
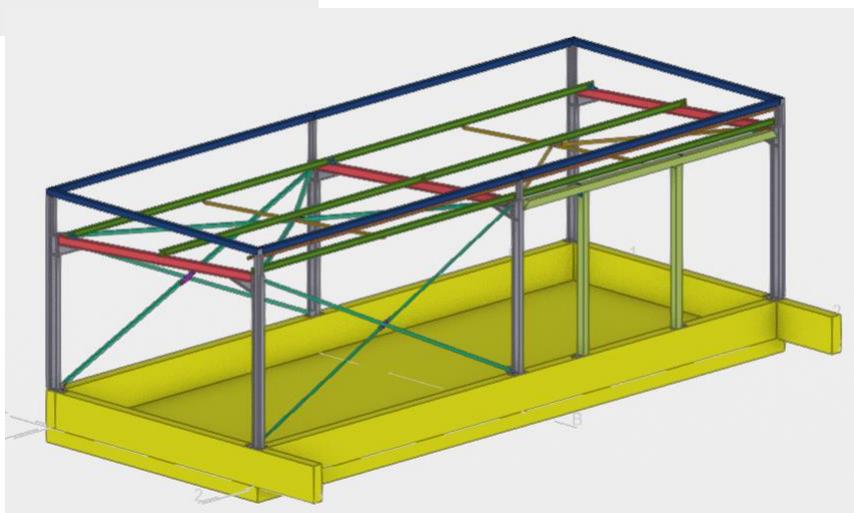


1. Présentation.

On cherche à déterminer le coef d'attache global du local technique suivant :

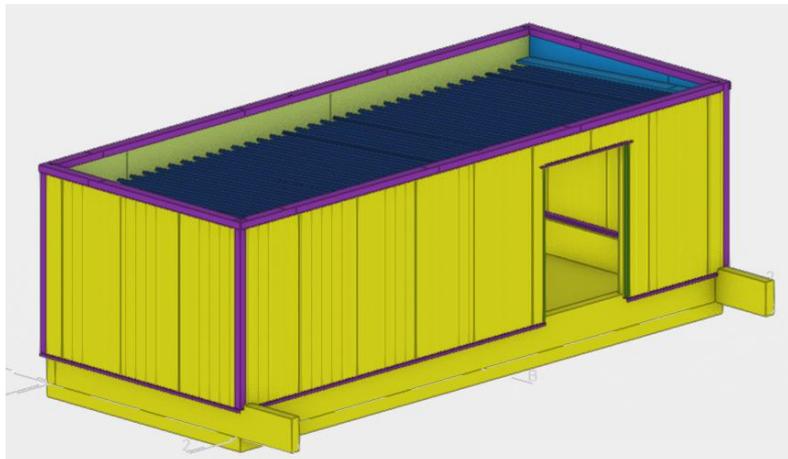

2. Travail demandé.

- 2.1. Déterminer la masse brute de charpente à partir du modèle ayant permis le chiffrage (modèle TEKLA → Local technique sans attache).
- 2.2. Déterminer la masse nette de charpente à partir du modèle ayant permis la fabrication (modèle TEKLA → Local technique avec attache).
- 2.3. En déduire le pourcentage d'attache.