


1. Descriptif.

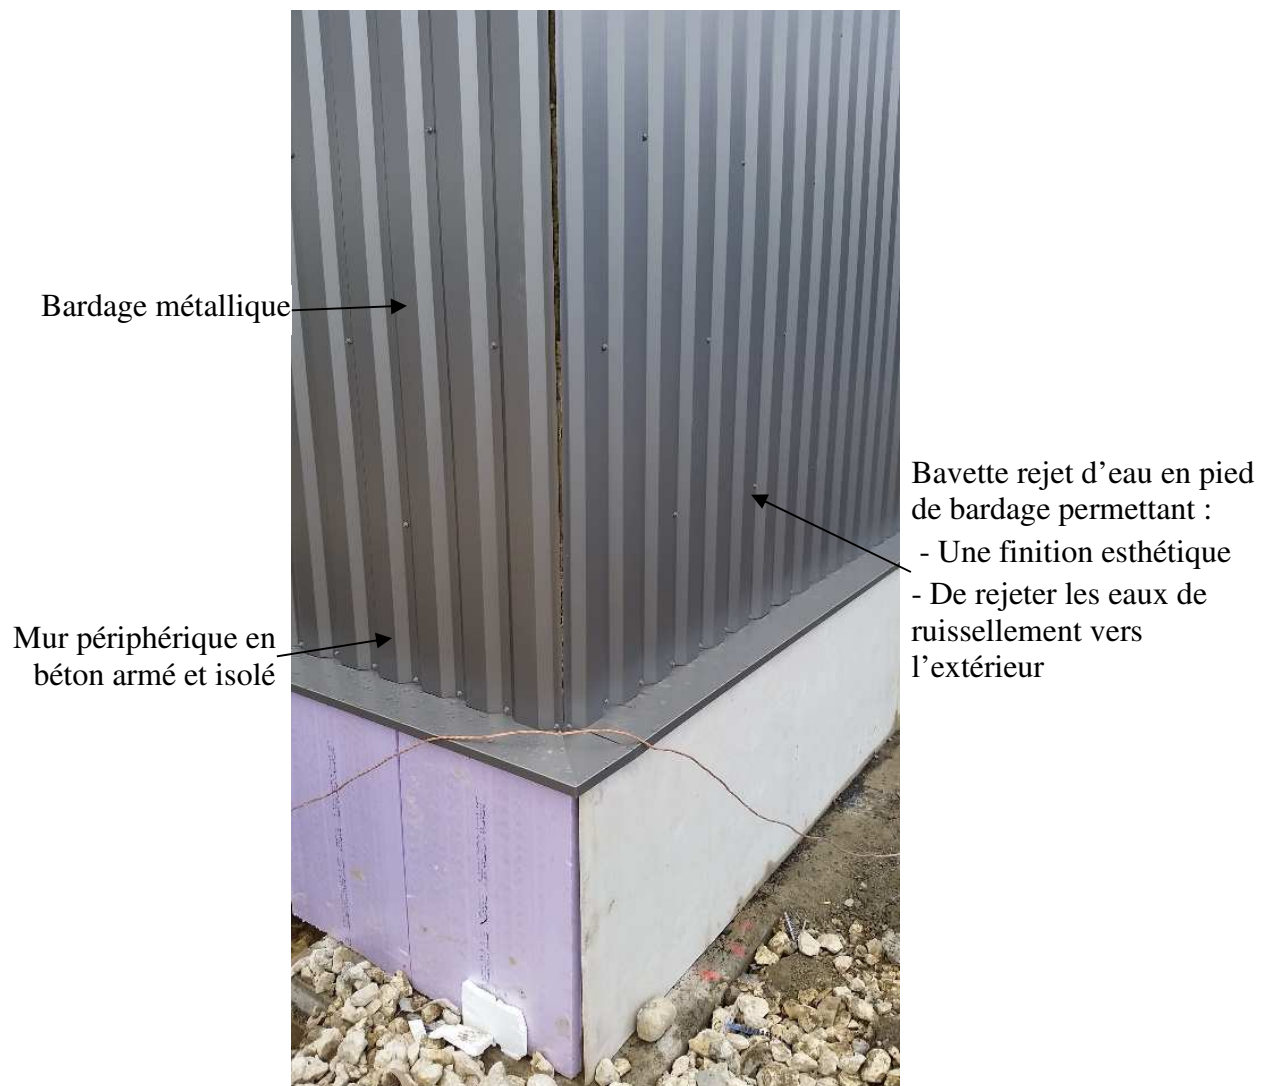

2. Constitution.

Ce descriptif correspond à un bardage double peau.

2.1. Mur périphérique.

Le mur périphérique, généralement en béton armé permet de protéger le bas du bardage métallique. Il peut être positionné de 2 manières :



2.2.

2.3. Bardage double peau.

→ Mise en place éventuelle d'un profil de départ (réglé horizontalement) et des plateaux.



→ Mise en place de la bavette et du reste du bardage



Position dans la hauteur des poteaux



Position à l'extérieur des poteaux

→

→ Mise en place de l'isolant.



Côté extérieur du mur



Côté intérieur du mur